

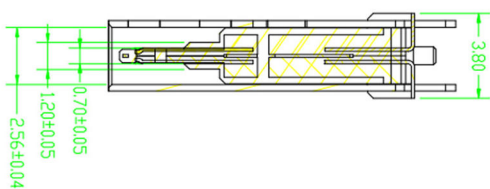
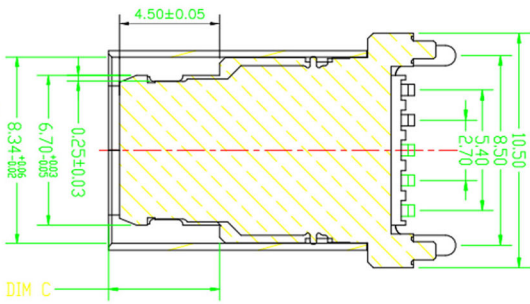
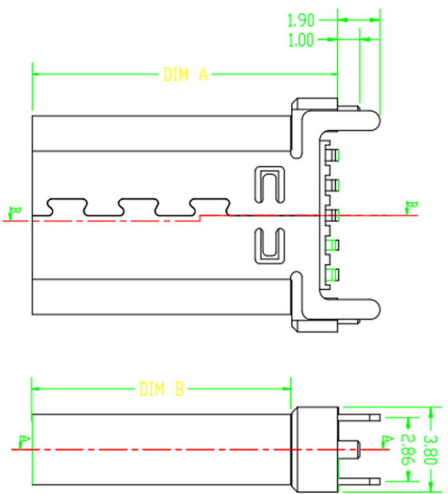
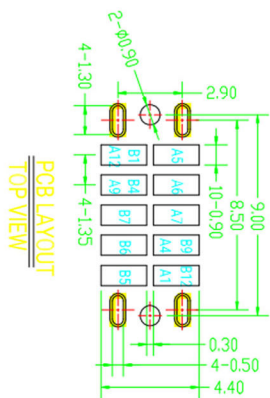


NO	DIM A	DIM B	DIM C
HC-F1022010351	13.10	11.05	4.45
HC-F1022010352	13.70	11.65	4.95
HC-F1022010353	15.00	12.95	6.25



- 备注:
- 1.1 材质: LCP+20%GF
 - 1.2 端子: C7025, T=0.15mm; 镀金, 焊脚锡
 - 1.3 外壳: 不锈钢, T=0.30mm; 表面镀锌
 - 1.4 接地片: 不锈钢, T=0.10mm;
 - 1.5 卡片: 不锈钢, T=0.15mm;
 - 2. 主要特性:
 - 2.1 额定电流: 5.0A
 - 2.2 接触电阻: 40mΩ MAX
 - 2.3 绝缘电阻: 100MΩ MIN 250V DC
 - 2.4 耐压测试: 100V AC
 - 2.5 沾锡性: 温度 245±10℃, 时间 5±0.5S
 - 2.6 整体插入力: 2.0kgf MAX
 - 耐久前整体拔出力: 0.8kgf MIN
 - 耐久后整体拔出力: 0.6kgf MIN
 - 2.7 使用寿命: 10000 次
 - 2.8 工作温度: -25℃~+80℃

第一视角	比例	规格型号/ Part No	物料号/ Part No
一般公差	1:1	TYPE-C立贴L=13.1黑胶10P	
>0.5-2	±0.1		
>2-5	±0.2		
>5以上	±0.3		
標記 處數 更改文件號	簽字	日期	角度

设计/Designed 审核/Checked 批准/Approved

吴永余

吴东升

何春林