



规格书

间距(space) : 2.5mm

公差: ± 0.1

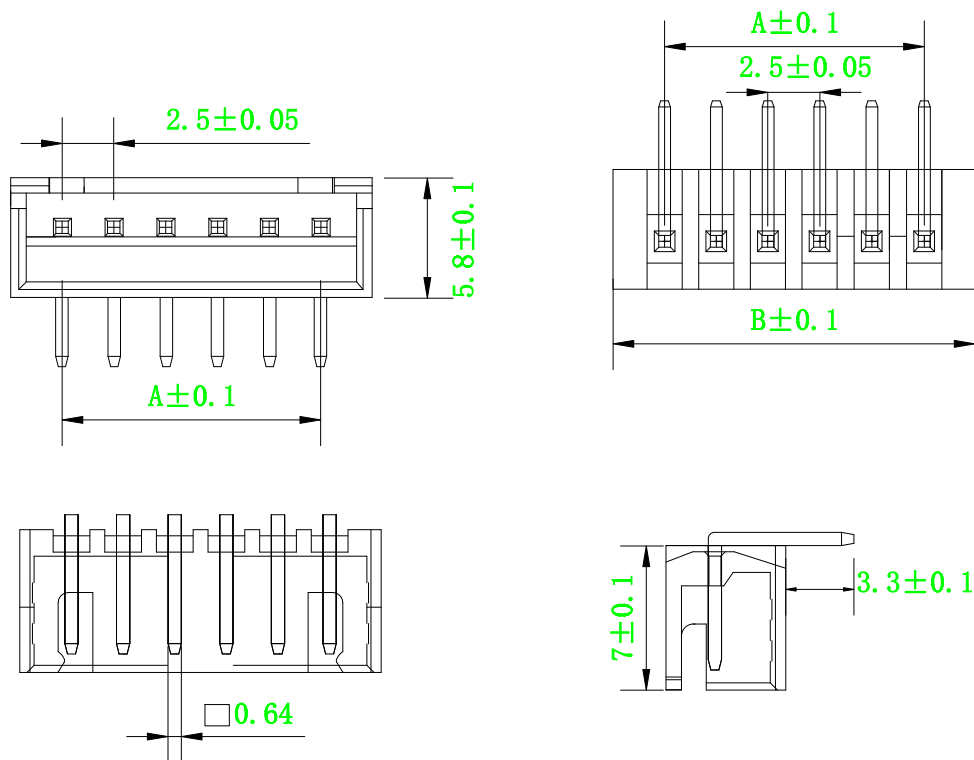

安装尺寸:



技术参数 SPECIFICATIONS

线数 (Poles) : 2~20

适用线规 (Applicable wires) : AWG28#~22#

适用基板厚度 (Applicable PC board thickness) : 1.6mm

温度范围 (Temperature range) : -25℃~85℃

额定电压 (Voltage rating) : 250V.Ac/Dc

额定电流 (Current rating) : 3A

接触电阻 (Contact resistance) : $\leq 0.02\Omega$

绝缘电阻 (Insulation resistance) : $\geq 1000M\Omega$

耐压 (Withstand voltage) : 1000V.Ac/1min

材料 (Material) :

针座 (Wafer) : 尼龙 (Ny lon) PA66 UL94V-2(0)

线数 Poles	型号 Type	尺寸Dimensions mm	
		A	B
2	XH-2A	2.5	7.5
3	XH-3A	5	10
4	XH-4A	7.5	12.5
5	XH-5A	10	15
6	XH-6A	12.5	17.5
7	XH-7A	15	20
8	XH-8A	17.5	22.5
9	XH-9A	20	25
10	XH-10A	22.5	27.5
11	XH-11A	25	30
12	XH-12A	27.5	32.5

设计	谭冬云	标准化		产品名称	重量	比例	技术要求
校对	汪志富	审定		XH-2AW~12AW连接器			
审核	孙庆宋						
工艺		日期	2022. 6. 1		共 1 页	第 1 页	