


规格书

间距(space) : 2.5mm

公差: ± 0.1

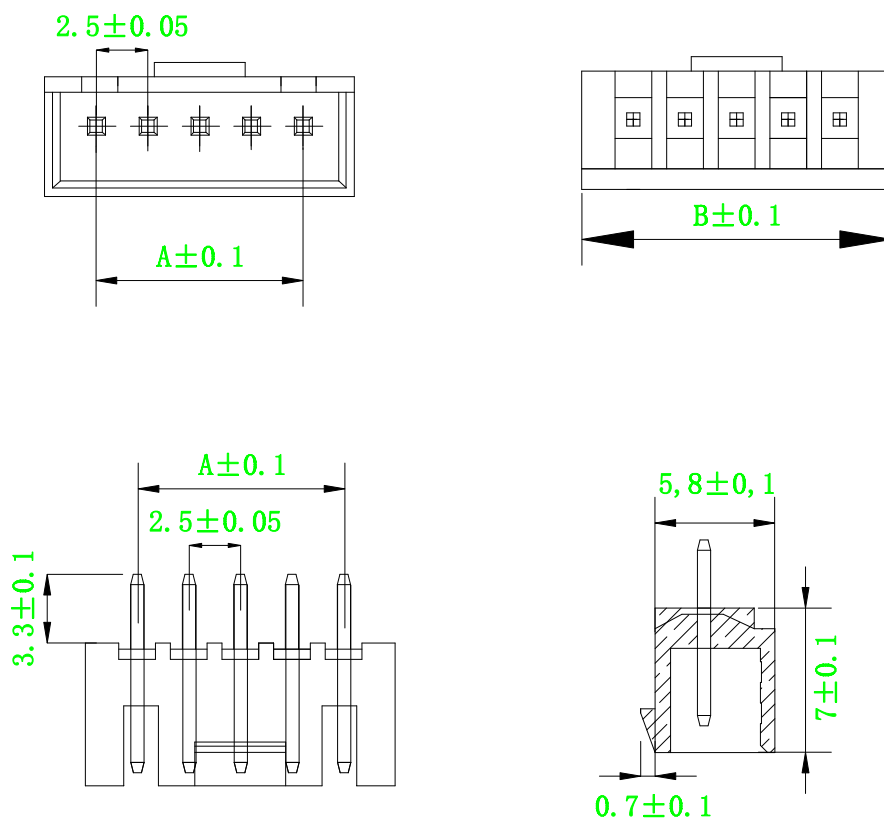

技术参数 SPECIFICATIONS

线数 (Poles) : 2~20

适用线规 (Applicable wires) : AWG28#~22#

适用基板厚度 (Applicable PC board thickness) : 1.6mm

温度范围 (Temperature range) : $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$

额定电压 (Voltage rating) : 250V.Ac/Dc

额定电流 (Current rating) : 3A

接触电阻 (Contact resistance) : $\leq 0.02\Omega$

绝缘电阻 (Insulation resistance) : $\geq 1000\text{M}\Omega$

耐压 (Withstand voltage) : 1000V.Ac/1min

材料 (Material) :

针座 (Wafer) : 尼龙 (Nylon) PA66 UL94V-2(0)

线数 Poles	型号 Type	尺寸Dimensions mm	
		A	B
2	XHB-2A	2.5	7.5
3	XHB-3A	5	10
4	XHB-4A	7.5	12.5
5	XHB-5A	10	15
6	XHB-6A	12.5	17.5
7	XHB-7A	15	20
8	XHB-8A	17.5	22.5
9	XHB-9A	20	25
10	XHB-10A	22.5	27.5
11	XHB-11A	25	30
12	XHB-12A	27.5	32.5

设计	谭冬云	标准化		产品名称	重量	比例	技术要求
校对	汪志富	审定		XHB-2A~12A 直针			
审核	孙庆宋						
工艺		日期	2022.6.1	共 1 页	第 1 页		



温州瀚精电子有限公司
WENZHOU HANJING ELECTRONIC CO., LTD.