版本号	版本变更内容	修改人	日期

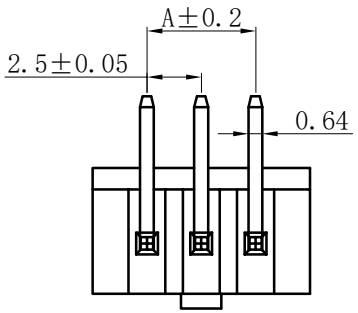

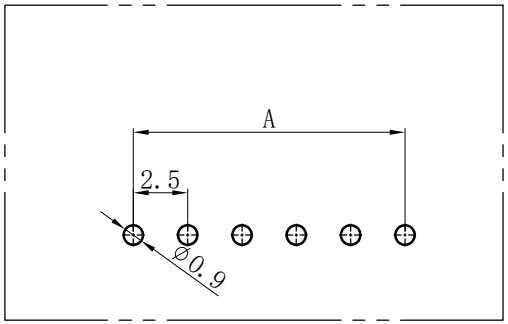



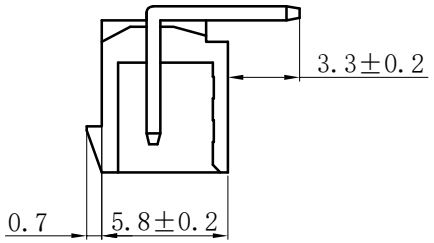

线数 Poles	型号 Type	尺寸Dimensions mm	
		A	B
2	XHB-2AW	2.50	7.50
3	XHB-3AW	5.00	10.00
4	XHB-4AW	7.50	12.50
5	XHB-5AW	10.00	15.00
6	XHB-6AW	12.50	17.50
7	XHB-7AW	15.00	20.00
8	XHB-8AW	17.50	22.50
9	XHB-9AW	20.00	25.00
10	XHB-10AW	22.50	27.50
11	XHB-11AW	25.00	30.00
12	XHB-12AW	27.50	32.50

技术参数 SPECIFICATIONS

线数 （Poles） ：2～12

适用线规 （Applicable wires） ：AWG28#～22#

适用基板厚度 （Applicable PC board thickness）：1.6mm

温度范围 （Temperature range） ：-25℃～85℃

额定电压 （Voltage rating） ：250V.Ac/Dc

额定电流 （Current rating） ：3A

接触电阻 （Contact resistance） ：≤0.02Ω

绝缘电阻 （Insulation resistance） ：≥1000MΩ

耐压 （Withstand voltage） ：1000V.Ac/1min

序号	名称	材料	数量	备注
2	针	黄铜镀锡		
1	基座	PA66 UL94V-(0)		

温州瀚精电子有限公司
WENZHOU HANJING ELECTRONIC CO.,LTD.

设计		视角	比例	页码	版本
审核			／	1/1	A/0
工艺		产品名称	条形连接器		
批准		产品型号	XHB-2AW~12AW(平弯弯针)		