H	
1.5	
2.0	
2.5	
3.0	
3.5	
4.0	

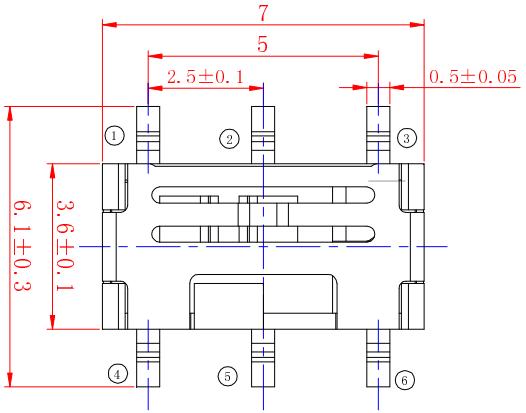



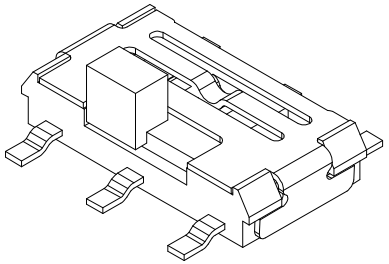

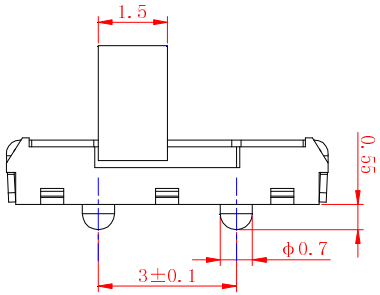

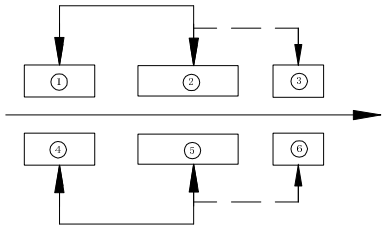

电器原理图

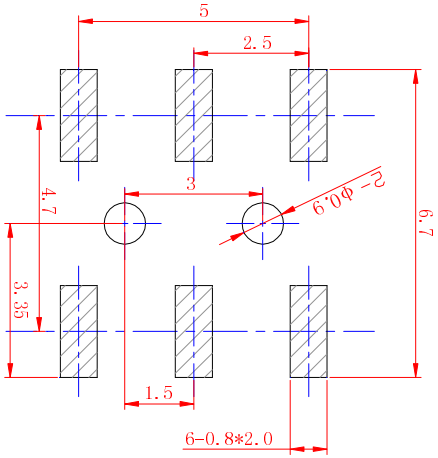

P C B 参考图

技术参数	
额定电负荷:	DC12V 0.1A
绝缘电阻:	≥100MΩ
耐压强度:	AC250V (50Hz)1min
行程:	1.5±0.2
接触电阻:	≤100mΩ
动作力:	250gf±50gf
寿命:	10000次

序号	名称	材 料	数量	备 注
F	防尘膜	聚酰亚胺	1	
E	盖子	不锈钢	1	清洗
D	条簧	磷铜	2	镀银
C	手柄	PPA 黑	1	
B	基座	LCP 黑	1	清洗
A	卡件	黄铜	1	镀银

標記	處數	更改文件號	簽字	日期

第一视角

一般公差	
>0.2-2	±0.1
>2-5	±0.2
>5以上	±0.3
角度	±1°

设计/Designed	审核/Checked	批准/Approved
吴永余	吴东升	何春林

比例	规格型号/Part No	小六脚拨动立式贴片有柱贴膜
1:1		
单位	物料号/Part No	
mm		

温州瀚精电子有限公司
WENZHOU HANJING ELECTRONIC CO.,LTD.