| H | |
|---|---|
| 2.0 | |
| 3.0 | |
| 4.0 | |
| 5.0 | |

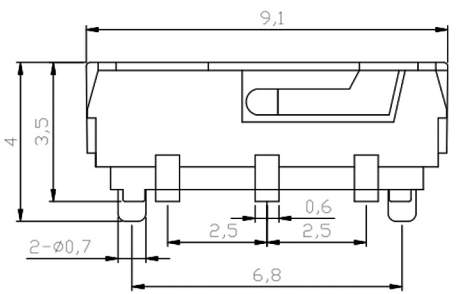


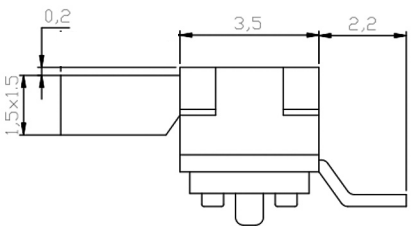


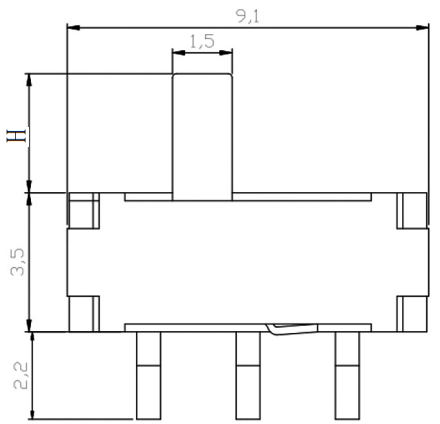


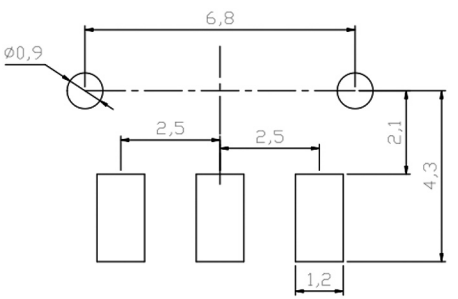





| 项　目 | 规　格 |
|---|---|
| 额定电负荷: | DC12V 0.1A |
| 绝缘电阻: | ≥100MΩ |
| 耐压强度: | AC250V (50Hz)1min |
| 环境温度: | -25℃ ~ +70℃ |

| | |
|---|---|
| 接触电阻: | ≤50mΩ |
| 动作力: | 200gf±50gf |
| 寿命: | 10000次 |

| 序号 | 名　称 | 数量 | 材　料 | 镀涂 颜色 |
|---|---|---|---|---|
| D | 接触簧片 | 2 | 铍 青 铜 | 银 白 色 |
| C | 盖　子 | 1 | 不 锈 钢 | 灰　色 |
| B | 底　座 | 1 | 增强尼龙 | 黑色与镀银 |
| A | 推　柄 | 1 | 增强尼龙 | 黑　色 |

| 標記 | 處數 | 更改文件號 | 簽字 | 日期 |
|---|---|---|---|---|

第一视角

| 一般公差 | |
|---|---|
| ＞0.5-2 | ±0.1 |
| ＞2-5 | ±0.2 |
| ＞5以上 | ±0.3 |
| 角度 | ±1° |

| 比例 | 规格型号/Part No | 六脚卧式单边贴片带柱 |
|---|---|---|
| 1:1 | | |
| 单位 | 物料号/Part No | |
| mm | | |

| 设计/Designed | 审核/Checked | 批准/Approved |
|---|---|---|
| 吴永余 | 张 鹏 | 何春林 |

温州瀚精电子有限公司
WENZHOU HANJING ELECTRONIC CO.,LTD.